


# Separatory S-RC dla mediów gorących, lepkich, krzepnących lub zapylnych

Połączenie bezpośrednie z:  
przetwornikami APC-2000, PC-50, PC-28

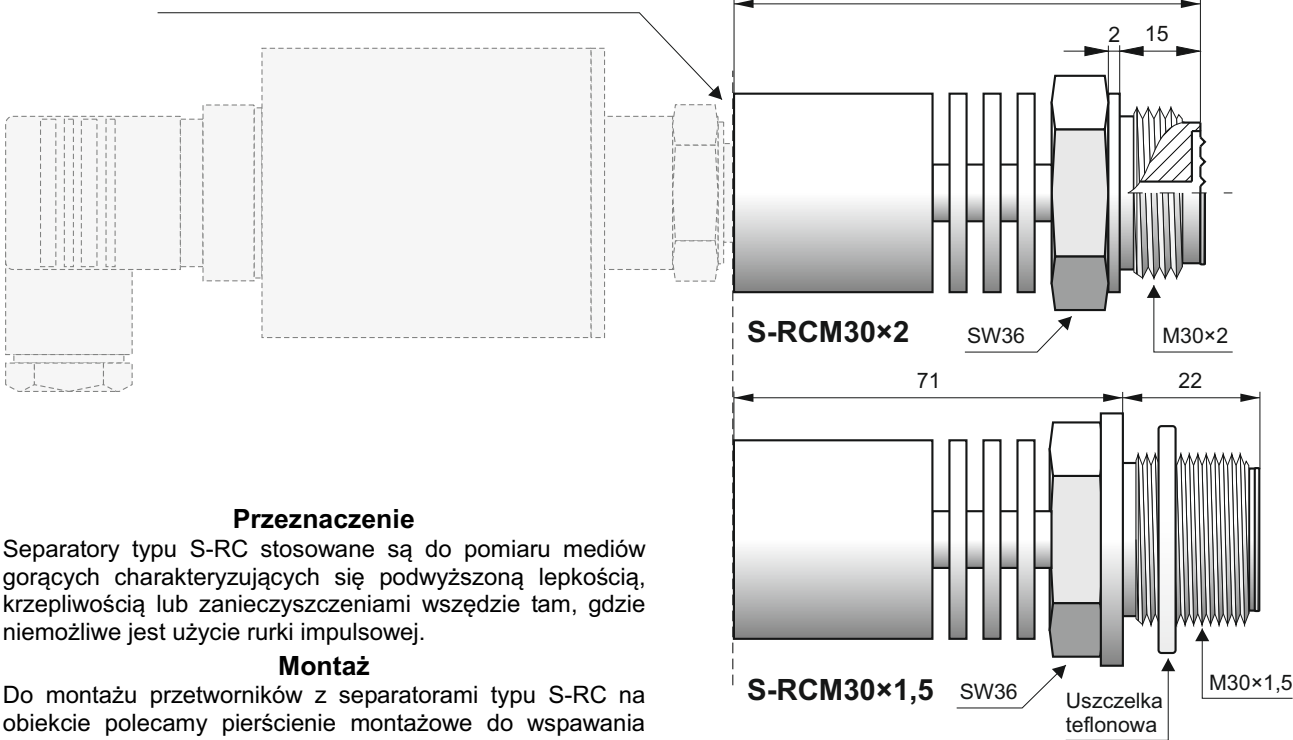

## Przeznaczenie

Separatory typu S-RC stosowane są do pomiaru mediów gorących charakteryzujących się podwyższoną lepkością, krzepliwością lub zanieczyszczeniami wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie rurki impulsowej.

## Montaż

Do montażu przetworników z separatorami typu S-RC na obiekcie polecamy pierścienie montażowe do wstawiania produkcji Aplisens.

## Polecana minimalna szerokość

zakresu pomiarowego **40 kPa**

## Dodatkowy bezwzględny błąd „zera” od temp. otoczenia

**6 kPa / 10°C** dla zakresów  $\geq 250$  kPa

**1 kPa / 10°C** dla zakresów  $< 250$  kPa

## Dodatkowy błąd „zera” od zmian temperatury medium

zależy od gradientu temperatury w układzie olejowym separacji i jest zdecydowanie mniejszy niż błąd „zera” od temperatury otoczenia.

## Maksymalny zakres pomiarowy

0 ÷ 4 MPa dla S-RCM30x2; 0 ÷ 16 MPa dla S-RCM30x1,5

## Dopuszczalne przeciążenie

10 MPa dla S-RCM30x2; 25 MPa dla S-RCM30x1,5

Zakres temperatur mierzonego medium 0...160°C

Materiał membrany i separatora stal 316L

## Wykonania specjalne

- ◇ Separator na temperatury do 260°C
- ◇ Separator z membraną i króćcem ze stopu Hastelloy (dopuszczalne ciśnienie 4 MPa)
- ◇ Wykonanie aseptyczne S-RCM30x2 – uszczelnienie przed gwintem, wypełnienie olejem jadalnym (temp. max 150°C)
- ◇ Inne – po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

## Sposób zamawiania

przetwornik / S-RC\_\_\_ / wyk. spec. – opis

Przetwornik ciśnienia – kod zgodnie z właściwą kartą katalogową

Gwint króćca separatora:  
**M30x2** lub **M30x1,5**

**Przykład:** Przetwornik ciśnienia PC-28, zakres 0 ÷ 100 kPa, przyłącze kablowe, separator S-RC z króćcem M30x2.

**PC-28 / 0 ÷ 100 kPa / PK / S-RCM30x2**