

Wyświetlacz WW-11ALW


– monitor linii dwuprzewodowej bez energii pomocniczej




- ✓ Podświetlany wyświetlacz 5 × 10 mm
 - ✓ Wejście prądowe 4...20 mA
 - ✓ Aluminiowa obudowa naścienna, IP66
 - ✓ Wykonanie iskrobezpieczne ATEX
- Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Przeznaczenie, funkcja

Wyświetlacz **WW-11ALW** przeznaczony jest do współpracy z dowolnym urządzeniem o sygnale wyjściowym 4÷20 mA. Odczyt przyrządu może być skalowany przez użytkownika w zakresie od -99999 do 99999. Wynik pomiaru wyświetlany jest na podświetlanym 5-cyfrowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym o wysokości cyfr 10 mm. Poniżej wyniku pomiaru wyświetlana jest wartość prądu w linii prądowej 4÷20 mA lub procentysterowania zakresu pomiarowego oraz jednostka wartości mierzonej. Użytkownik dodatkowo ma możliwość ustawienia pozycji kropki dziesiętnej oraz stopnia filtracji wskazań. Szczelna obudowa o stopniu ochrony IP66 predysponuje to urządzenie do pracy w trudnych warunkach otoczenia. Wyświetlacz może być zamontowany bezpośrednio na płaskiej konstrukcji lub przy użyciu uchwyty WW11-ALW – na pionowej lub poziomej rurze Ø35...Ø65mm. Wyświetlacz nie wymaga zasilania zewnętrznego.

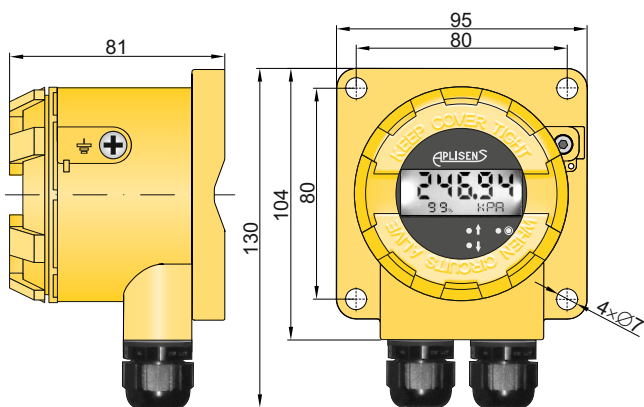

Schemat połączeń elektrycznych

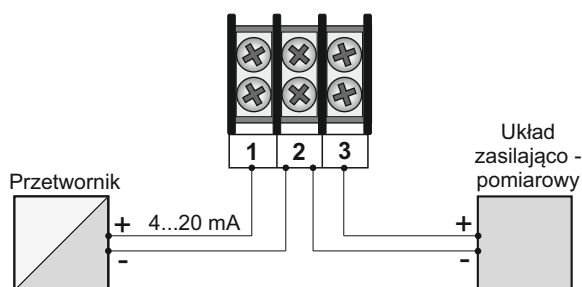

Dane techniczne

Sygnał wejściowy	4 ÷ 20 mA
Zakres wskazań	-99999 do 99999
Błąd wskazania	0,2% ± 1 cyfra
Spadek napięcia	3 V
Dodatkowy spadek napięcia przy włączonym podświetleniu wyświetlacza	3 V
Temperatura otoczenia	-30...80°C
Obudowa	naścienna, IP66

Wykonania specjalne

- ◇ **Ex** – wykonanie iskrobezpieczne
- ◇ **PP** – możliwość podłączenia urządzeń z kablem z kapilarą (ciśnienie wewnątrz obudowy - równe ciśnieniu atmosferycznemu); nie dotyczy wykonania Ex


Sposób zamawiania WW-11ALW /

Wykonania specjalne: **Ex, PP**

Ustawienia fabryczne:

- skalowanie: 0...100,00
- jednostka: %
- wartość prądu w linii prądowej 4...20 mA

Osprzęt dodatkowy na zamówienie

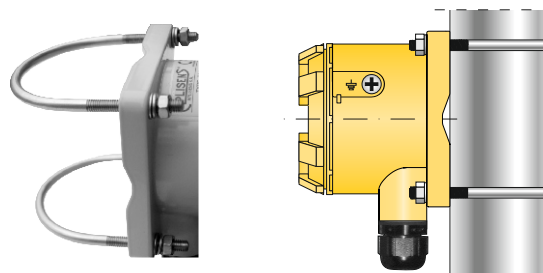

Uchwyt umożliwiający montaż wyświetlacza WW-11ALW na pionowej lub poziomej rurze Ø35...Ø65

Kod zamówieniowy: **Uchwyt WW-11ALW**