Magnetyczny regulator poziomu ERH-11-20

- ✓ **Przeznaczony do cieczy zanieczyszczonych np. w zęzach na statkach**
- ✓ **Wysoka niezawodność przełączania**
- ✓ **Różne opcje m.in. z osłoną pływaka, wykonanie z testerem**
- ✓ **W całości kwasoodporny (stal 316L)**
- ✓ **Stopień ochrony IP68**
- ✓ **Certyfikaty morskie DNV i PRS**

Przeznaczenie

Regulatory ERH-11-20 to pływakowe przełączniki poziomu przeznaczone do ogólnego zastosowania na statkach - szczególnie w zęzach i miejscach o trudnych warunkach - oraz w innych gałęziach przemysłu. Dzięki solidnej konstrukcji przełączniki te są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Elementy mechaniczne o grubości 3 mm zapewniają długą żywotność urządzenia.

Dane techniczne

Min. gęstość medium	0,70 g/cm^3
Max. ciśnienie	1,2 MPa
Temperatura	-25 ^{o}C…+ 80^{o}C
Punkt przełączania	w przybliżeniu w połowie długości rurki
Parametry elektryczne	230 V AC; 100VA; 1A 223 V DC; 50W; 0,5A
Realizowane funkcje	otwórz, zamknij, przełączająca
Przyłącze elektryczne	kabel 3m (standard)
Sposób instalacji	kablem w górę (z testerem) kablem w górę lub na dół (pozostałe)
Stopień ochrony	IP68
Materiał	stal kwasoodporna 316L
Uchwyt montażowy	obejma typu cybant 2"

Rysunek gabarytowy

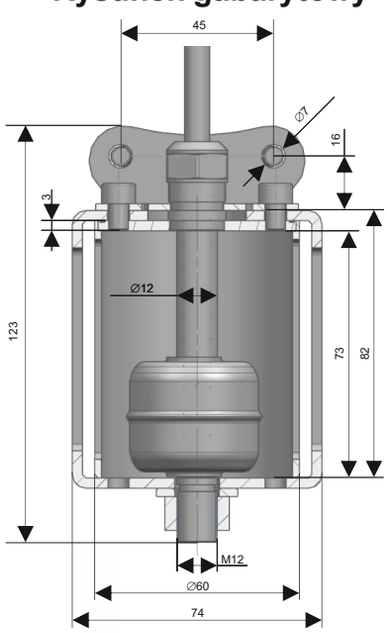

Schemat elektryczny

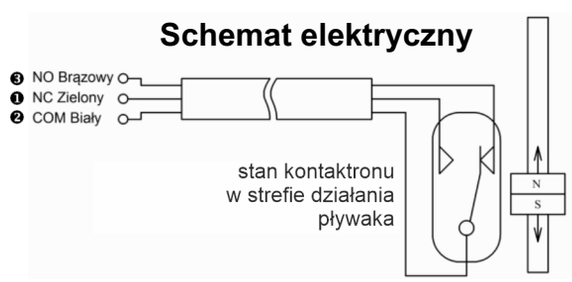



ERH-11-20/H-2

Kod zamówieniowy

ERH-11-20	Regulator poziomu z obejmą montażową	
/H-2	Pkt przełączania w przybliżeniu w połowie długości rurki + przyłącze elektryczne z kablem 3m *	
Dodatkowe opcje		
-Y	Z jarzmem	
-P	Z ochroną pływaka	
-YP	Z jarzmem i ochroną pływaka	
-YP/TE	Z jarzmem, ochroną pływaka i testerem	



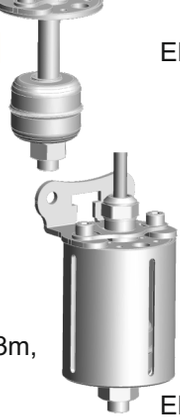

ERH-11-20/H-2-Y



ERH-11-20/H-2-P

** inne długości kabla na zamówienie*

Przykład: Regulator poziomu z obejmą montażową, kablem 3m, jarzmem, ochroną pływaka i testerem

ERH-11-20/H-2-YP/TE

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7
tel. 22 814-07-77, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl