



Odległościowe separatory kompaktowe S-Comp10MPa, S-Comp25MPa, S-Comp60MPa

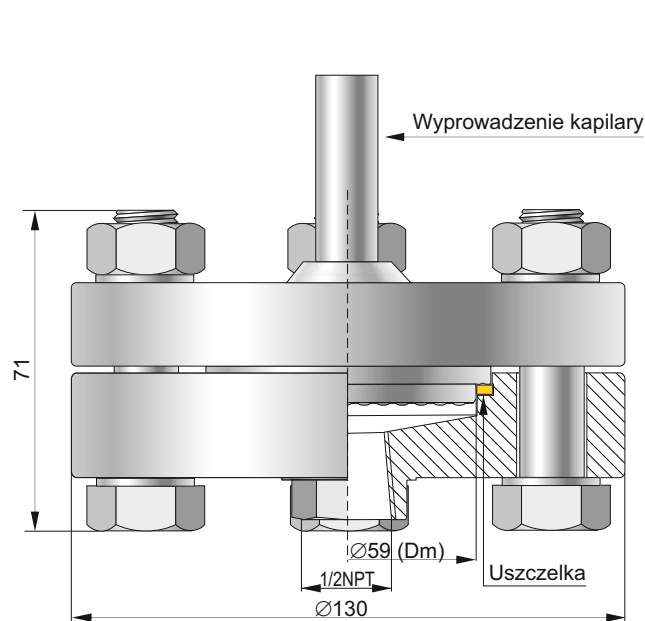


S-Comp10MPa

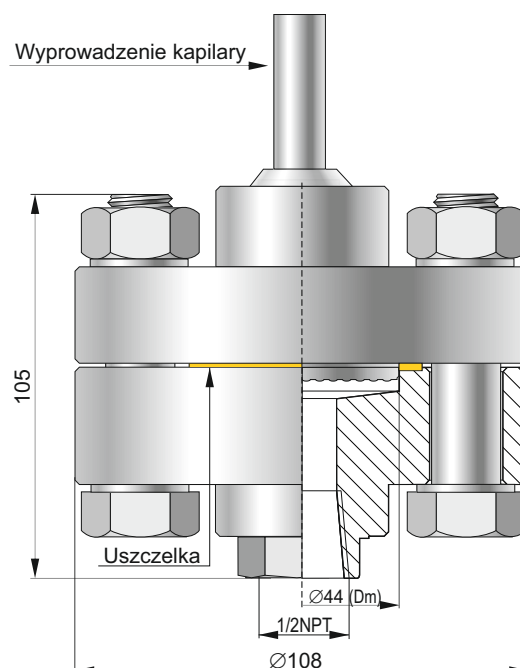

S-Comp25MPa, S-Comp60MPa

Na zamówienie

Przylączka do wstawiania
rurki impulsowej:
stal kwasoodporna
316L - /1/
stal 1.7335 - /2/

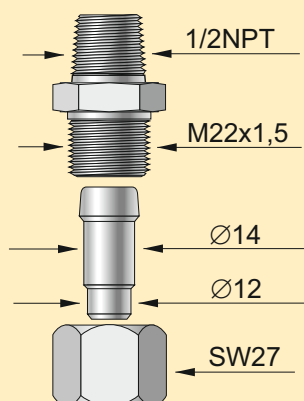

Sposób zamawiania

ciśnieniomierz / S-Comp...MPa / K = ...m /

Przetwornik lub manometr
Pełne dane – zgodnie
z właściwą kartą katalogową

Maksymalne ciśnienie: 10MPa, 25MPa, 60MPa

Długość kapilary

Przylączka do wstawiania:

1 – stal kwasoodporna 316L; 2 – stal 1.7335

Przykład: Przetwornik ciśnienia APC-2000, obudowa typu PZ,
zakres 0 ÷ 7 MPa, separator typu S-Comp10MPa, kapilara 2 m,
przylączka do wstawiania ze stali 1.7335

APC-2000PZ / 0 ÷ 7 MPa / S-Comp10MPa / K = 2 m / 2

**Polecana minimalna szerokość zakresu
pomiarowego dla zestawu ciśnieniomierz –
separator S-Comp10MPa:**

- 10 kPa dla przetwornika ciśnienia z separatorem
- 16 kPa dla przetwornika różnicy ciśnień z dwoma separatorami
- 100 kPa dla manometru Ø100 z separatorem

**Polecana minimalna szerokość zakresu
pomiarowego dla zestawu przetwornik
ciśnienia – separator S-Comp25MPa lub
S-Comp60MPa:**

1 MPa

Maksymalny zakres pomiarowy

- S-Comp10MPa – 10 MPa
- S-Comp25MPa – 25 MPa
- S-Comp60MPa – 60 MPa

Dopuszczalne przeciążenie

- S-Comp10MPa - 16 MPa
- S-Comp25MPa – 28MPa
- S-Comp60MPa – 70MPa

Zakres temperatur mierzzonego medium

-30...180°C

Materiał korpusu i membrany separatora

stal 316L

Materiał uszczelki

- S-Comp10MPa, S-Comp25MPa – teflon
- S-Comp60MPa – monel

Wykonanie specjalne:

Separatory S-Comp25MPa, S-Comp60MPa z
otworem 1/4NPT umożliwiającym spłukiwanie
membrany.