



Zawory jednodrogowe VM-1

Zawór odcinający VM-1

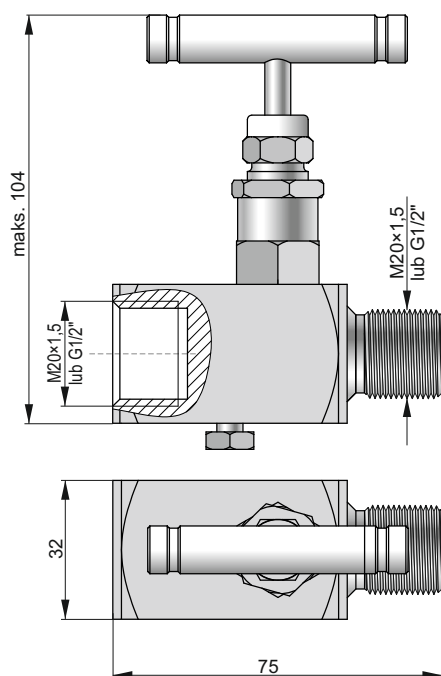

Zawór spustowo-odcinający VM-1-R/R

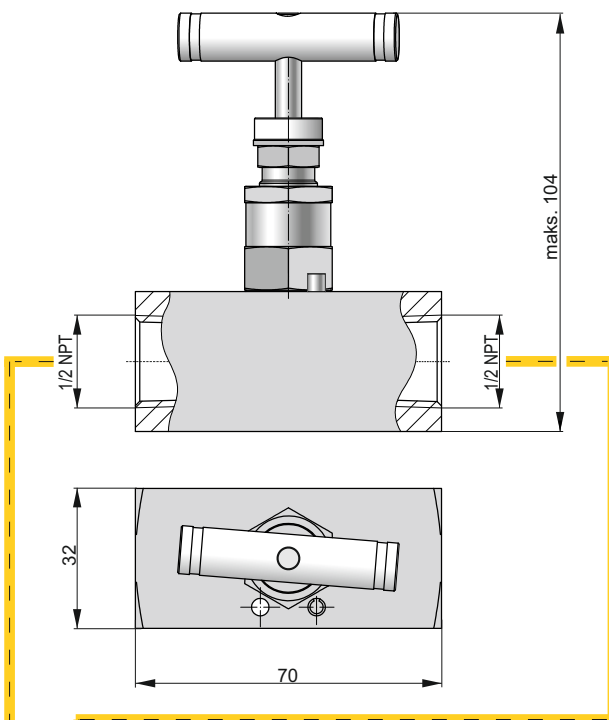

Kod zamówieniowy:

VM-1/M

(gniazdo M20×1,5, króciec M20×1,5; teflonowe uszczelnienie trzpienia)

VM-1/G

(gniazdo G1/2", króciec G1/2"; teflonowe uszczelnienie trzpienia)

VM-1/M/grafit

(gniazdo M20×1,5, króciec M20×1,5; grafitowe uszczelnienie trzpienia)

VM-1/M/tlen

(gniazdo M20×1,5, króciec M20×1,5; odłuszczony zawór przystosowany do kontaktu z tlenem, teflonowe uszczelnienie trzpienia)

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie Uszczelnienie trzpienia

41,3 MPa (wg wykresu)
PTFE lub grafit (VM-1)
grafit (VM-1-R/R)


Materiał korpusu

stal 316

Maksymalna temperatura pracy

232°C (PTFE)
500°C (grafit)

Zakres ciśnień roboczych w funkcji temperatury

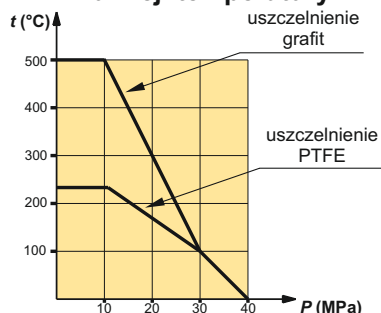

Kod zamówieniowy:

VM-1-R/R/

- 1 – komplet przyłączy do spawania ze stali kwasoodpornej 316L
- 2 – komplet przyłączy do spawania ze stali 1.7335
- 3 – komplet przyłączy z pierścieniem zacinającym Ø12
- 4 – komplet przyłączy z pierścieniem zacinającym Ø14
- 5 – nypel redukcyjny 1/2NPT ze stali kwasoodpornej 316

Nypel redukcyjny 1/2NPT
ze stali kwasoodpornej 316 /5/

Przyłącza rurki impulsowej
do spawania:
ze stali kwasoodpornej
316L /1/
ze stali 1.7335 /2/

Przyłącza rurki impulsowej ze stali
kwasoodpornej 316L
z pierścieniem zacinającym:
Ø12 /3/
Ø14 /4/