

Zasilacz sieciowy ZL-24-08

- ✓ Maksymalny prąd wyjściowy 800 mA
- ✓ Wysoka sprawność energetyczna
- ✓ Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego
- ✓ Trwała odporność na zwarcie i przeciążenie
- ✓ Zabezpieczenie nadnapięciowe
- ✓ Obudowa do montażu na typowej listwie (TS35, TS32)



Przeznaczenie, funkcja




Zasilacz sieciowy ZL-24-08 przeznaczony jest do zasilania z sieci prądu przemiennego 220 V, 50 Hz urządzeń wymagających zasilania napięciem stałym (wartość napięcia do wyboru z zakresu $5 \div 48$ V, standardowo 24 V).

Typowym zastosowaniem ZL-24-08 jest zasilanie urządzeń automatyki napięciem stałym 24 V.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	220 V, 50 Hz (+15%, -20%)
Prąd wejściowy	≤ 100 mA
Napięcie wyjściowe	24 $\pm$ 1,2 V DC (wyk. spec. $5 \div 48$ V)
Maksymalny prąd obciążenia	0,8 A
Ciągły prąd obciążenia	0,1...0,5 A
Moc wyjściowa	≤ 20 W
Oddzielenie galwaniczne	transformator impulsowy
Odporność na przebicie (test)	1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min
Wpływ zmian obciążenia	$\leq 5\%$ / 350 mA
Wpływ zmian napięcia zasilania	$\leq 2\%$
Temperatura otoczenia	5...60°C
Stopień ochrony	IP20
Masa	0,25 kg

UWAGA: przy montażu należy bezwzględnie zachować odstęp od innych urządzeń w celu zapewnienia odprowadzania ciepła. Minimalna odległość od bocznych ścianek zasilacza 15 mm.

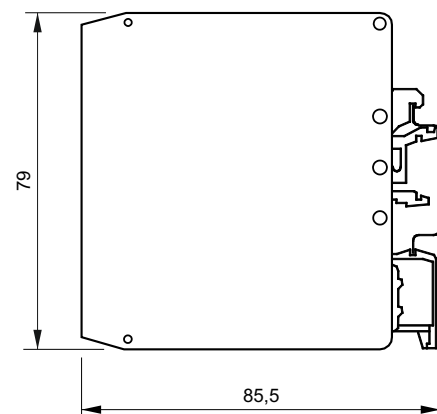


Widok płyty czołowej

Sposób zamawiania

Wykonanie standardowe: **ZL-24-08**

Wykonanie specjalne: **ZL-....-08**

Napięcie wyjściowe (wartość od 5 do 48 V)

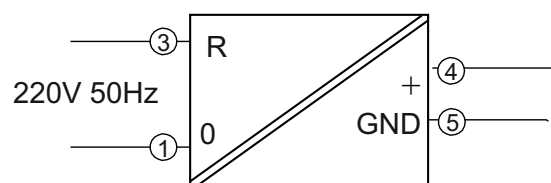

Schemat połączeń elektrycznych